


ผ่าท่อนักทำใจความชอบ

The Super Nova คือสายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สายไฟ 4 เส้น มีจุดต่อที่สมบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้าเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบ Super Nova ยังมีเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย มีจุดเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบและจุดเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ มีการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบ Super Nova มีสายไฟ 13.4 สายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สายไฟ 4 เส้น มีจุดต่อที่สมบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้าเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบ

Van Den Hul The Super Nova Speaker Cable

สายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สายไฟ 4 เส้น มีจุดต่อที่สมบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้าเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบ

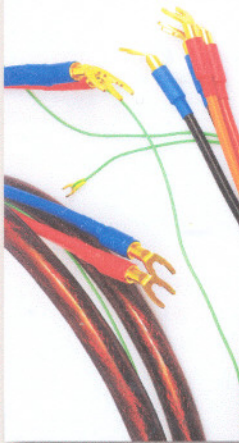

สายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สายไฟ 4 เส้น มีจุดต่อที่สมบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้าเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบ



สายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สายไฟ 4 เส้น มีจุดต่อที่สมบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้าเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบ

สายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สายไฟ 4 เส้น มีจุดต่อที่สมบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้าเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบ



Van den Hul® The link between... Technique and Emotion



สายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สายไฟ 4 เส้น มีจุดต่อที่สมบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้าเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบ

สายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สายไฟ 4 เส้น มีจุดต่อที่สมบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้าเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบ

สายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สายไฟ 4 เส้น มีจุดต่อที่สมบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้าเป็นสายคู่ที่สมบูรณ์แบบ

PEC IDENTIFICATION
Cable Type: Shielded quadripole conductor

Conductor Material	HTSIB: High purity deans Silver
Shielding	vacated high purity Mashed Crystal
Dielectric	SPC - Linear Structural Carbon (vacated tape)
Eff. Conductor (Eq. SWR R ₁ / Strands)	Each signal lead: 13.4 mm ² / AMG 6 / A18
	Two signal leads combined: 26.8 mm ² / AMG 7 / B16
	Screen: 9.00 mm ² / AMG 2 / 200 x Octape
External Shielding / Dimensions	20.8 mm
Resistance (20°C / 68°F pt ft)	Each signal lead: 1.3 Ohm/ft. Two signal leads combined: 0.66 Ohm/ft. Screen: 1.9 Ohm/ft.
Capacitance	228 p/ft
Product By	Van Den Hul
Distributor	S Decibel Co., Ltd
Price	1 PACE USD/1000 Ball

QUALITY GUARANTEE	★★★★★★
PERFORMANCE / DIMENSIONS	★★★★★★
DELTA / FLEXIBILITY	★★★★★★
DETAIL / FINISH	★★★★★★
HIGH / LOW	★★★★★★
AMP / SCREENING	★★★★★★
LOW / CAPACITANCE	★★★★★★
IMPACT / PROTECTIVE	★★★★★★
MARGINAL / PROTECTIVE	★★★★★★
VALUE / PRICE	★★★★★★



FULL SPECIFICATION

Cable Type Shielded quadruple conductor

Conductor Material HYBRID: High purity dense Silver coated high purity Matched Crystal OFC + Linear Structured Carbon saturated layer(s)

Eff. Conductor / Eq. AWG No. / Strands Each signal lead: 13.4 mm² / AWG 6 / 418
Two signal leads combined: 26.8 mm² / AWG 3 / 836
Screen: 9.00 mm² / AWG 7.7 / 280 + Cu tape

External Diameter / -Dimensions 20.0 mm

Resistance (20°C / 685 pt F): Each signal lead: 1.3 Ohm/km.
Two signal leads combined: 0.66 Ohm/km. Screen: 1.9 Ohm/km.

Capacitance 230 pF/m

Product By Van Den Hul

Distributor 5 Decibel co.,Ltd
tel.0-2300-6721-4

Price 1 PACK 150,000 Baht

นำตื่นเต้น ประทับใจ แยกกันออกมาเป็นชิ้นๆ ชนิดถ้าเป็นการมองภาพ ก็เป็นสามมิตินั่นเอง สาย The Super Nova เป็นสายลำโพงที่เปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งของซิสเต็ม เสมือนว่าสมรรถนะทุกด้านถูกเสริม ขึ้นมาพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะไดนามิกเสียงซึ่งจะหาได้ในสายลำโพง

COMMENT SPEAKER

BUILD QUALITY โครงสร้าง	★★★★★★★★★★	9
PERFORMANCE ศักยภาพโดยรวม	★★★★★★★★★★	9
CLEAN ความสะอาด	★★★★★★★★★★	10
DETAIL รายละเอียด	★★★★★★★★★★	10
HIGH ความถี่สูง	★★★★★★★★★★	10
MID ความถี่กลาง	★★★★★★★★★★	9
LOW ความถี่ต่ำ	★★★★★★★★★★	9
DYNAMIC ค่าไดนามิกจับใจ	★★★★★★★★★★	9
MUSICAL ความเป็นดนตรี ความเที่ยงตรง	★★★★★★★★★★	10
VALUE คุณค่า	★★★★★★★★★★	9